

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

## • Losostan® Gelb •

- Hochdruckreiniger – Vielzweckreiniger – Fettlöser -

### Anwendungsgebiete

**Losostan Gelb** besitzt noch in großer Verdünnung eine hervorragende Reinigungsleistung und Emulgierwirkung für Öle, Fette und starke Schmutzablagerungen aller Art. Die Anwendung von Losostan Gelb als Universal-reiniger erstreckt sich auch auf den Lebensmittelbereich.

**Losostan Gelb** trocknet klar auf. Das Erzeugnis netzt gut und hat deshalb die Fähigkeit, in verschmutzte Poren und Ritzen einzudringen und den Schmutz herauszulösen. Beispiele für Einsatzgebiete sind:

In der Industrie: Hallen- und Werkstattböden, verschmutzte Wände, Träger und Decken. Entfettung von Teilen und Blechen. Im Speditionsbereich: Nutzfahrzeug- und Planenreinigung. In Großküchen, Grillstuben, Räuchereien und Kühlhallen allgemeine Entfernung von Fetten. Die Verwendung von heißem Wasser unterstützt meist den Reinigungsvorgang. **Losostan Gelb** kann manuell, in Reinigungs- maschinen oder Hochdruckgeräten verwendet werden. In Maschinen werden Dichtungen und Schläuche nicht angegriffen.

### Verarbeitung



Zur Reinigung von Hand oder mit Reinigungsmaschinen **Losostan Gelb** in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:30 verarbeiten. Die aufgetragene Lösung einwirken lassen, aufnehmen und eventuell mit klarem Wasser nachwaschen.

Im Hochdruckverfahren ebenfalls wie vorstehend beschrieben verdünnen und aufsprühen, einwirken lassen und anschließend mit scharfem Strahl absprühen.

### Hinweise

Dieser Reiniger ist lösungsmittelfrei und erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

**Made in Germany**

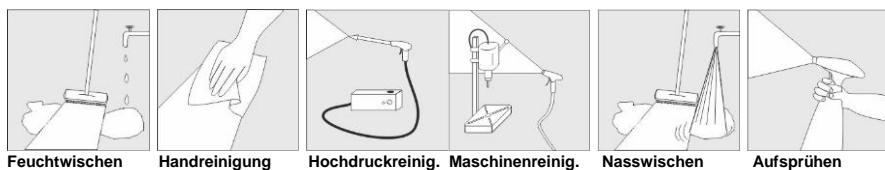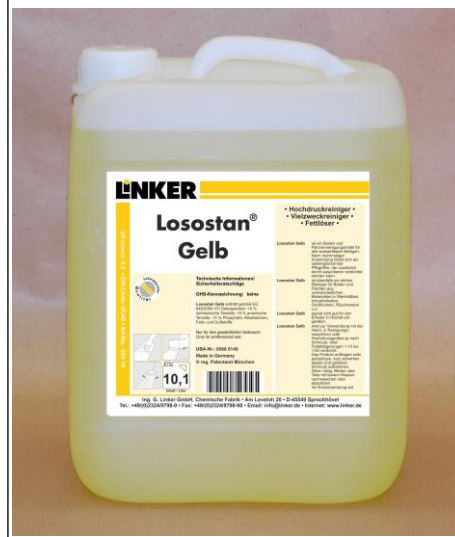

Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	055-10
25,0	055-25
30,0	055-30
200,0	055-200
1000,0	055-1000

<b>Daten:</b>	Dichte: 1,026 g/cm <sup>3</sup>	UBA-Nr.: 0566 0140	AOX: frei
	pH: 11,2 (Konz.)	Lagerzeit: 36 Monate	GISBAU-Code: GU40
	Viskosität: 110 mm <sup>2</sup> /s	* vor Frost schützen	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.